


Modèle No. : Ergodesk 204B

Manuel d'installation

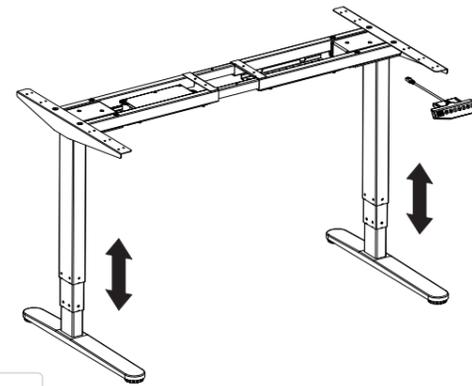

Liste des accessoires

Les images présentées sont à titre indicatif seulement. Veuillez contacter le service clientèle s'il y a des accessoires ou des outils manquants.


N°	Image	Spécification	Qte
A		M6x16mm	8
B		St4.2x20mm	26
C		M8x35mm	8
D		Espaceur	6
E		Clé 4x4mm ; Clé 5x5mm	2 clés

Spécifications


Pieds	3 étages	Tension	100-240V
Capacité de charge	125KG	Vitesse max.	38mm/s
Gamme de hauteur	620-1250mm	Température	0-40°C
Length range	1100-1800mm	Certification	CE FCC CUL
Cycle de travail	10% (2 minutes d'utilisation, 18 minutes de repos)		

Liste des composants

N°	Objet	Qte	N°	Objet	Qte
①		2	②		2
N°	Objet	Qte	N°	Part	Qte
③		1	④		2
N°	Objet	Qte	N°	Objet	Qte
⑤		1	⑥		1
N°	Objet	Qte	N°	Objet	Qte
⑦		1	⑧		1
N°	Objet	Qte			
⑨		1			

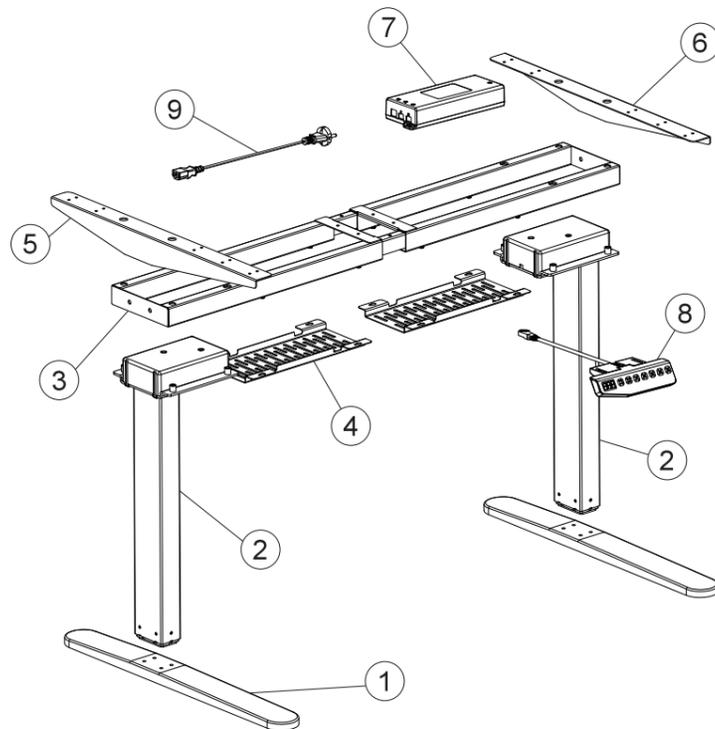


Étape 1

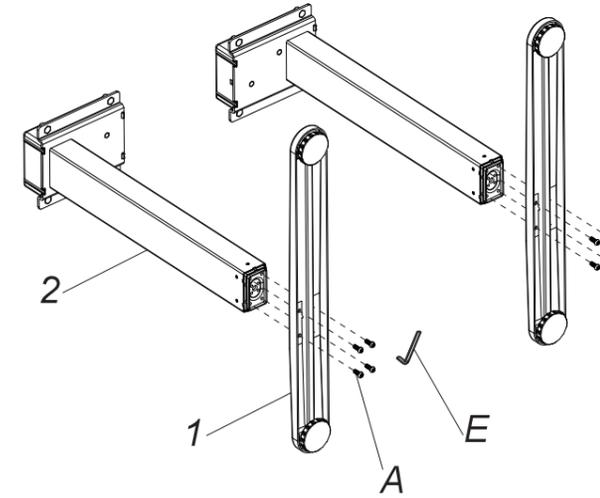


Fixer les pieds motorisés (2) aux pieds (1) en utilisant la clé 4x4 (E).

Étape 2

Installer les paniers de câbles (4) sur la barre de support (3). Insérer les paniers dans les 4 vis puis les faire glisser dans l'encoche. Serrer les vis pour fixer l'emplacement.

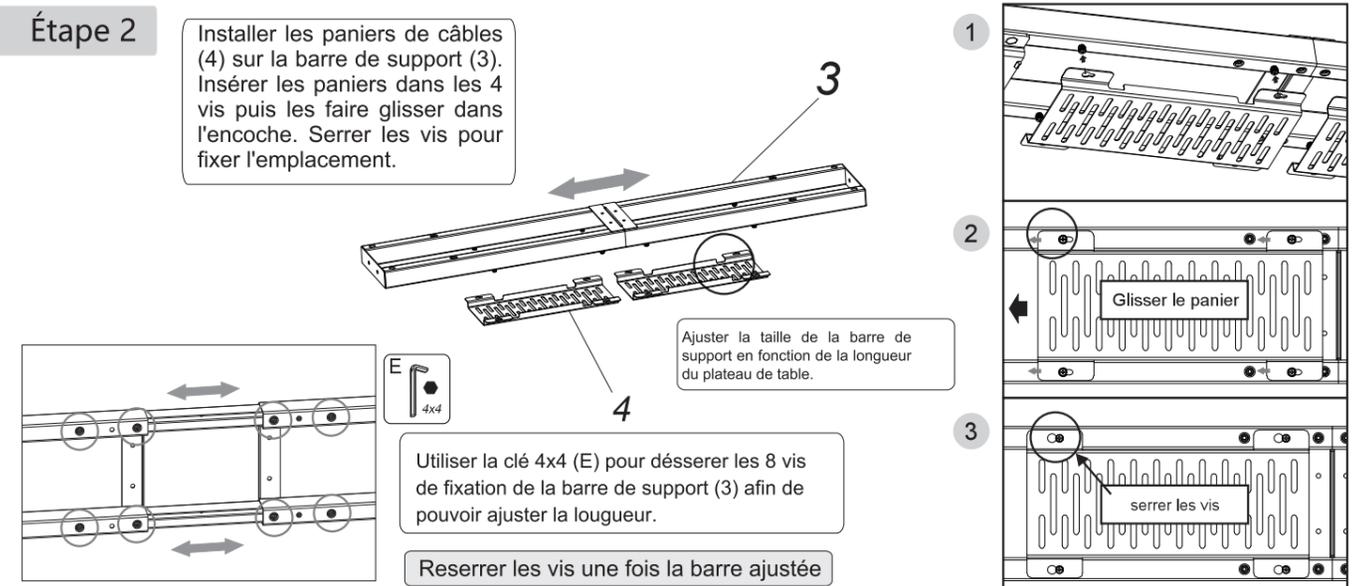


Étape 3

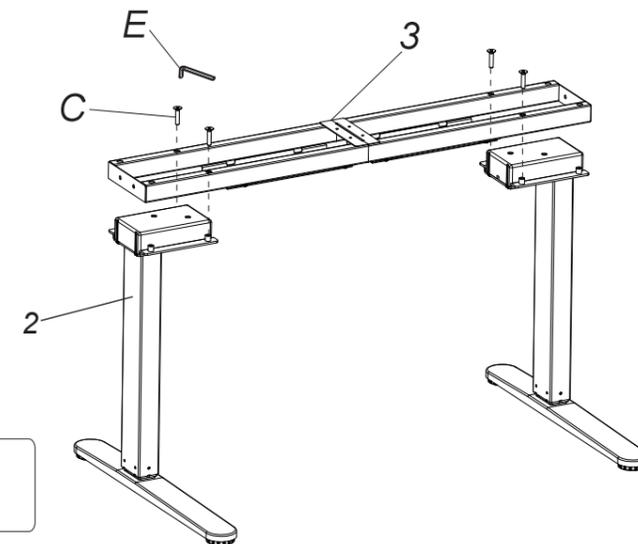

Positionner la barre de support (3) sur les pieds (2). Fixer le tout avec les vis (C) et la clé 5x5 (E).


Étape 4

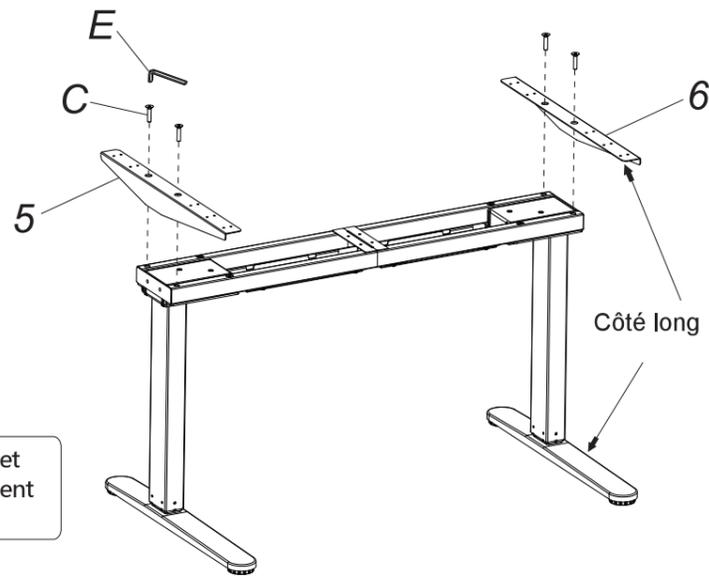

Installer les supports latéraux (5 et 6) sur la barre de support en utilisant les vis (C) et la clé 5x5 (E)

Attention Les bords longs des pieds et des supports latéraux doivent être du même côté.

Instructions du clavier numérique

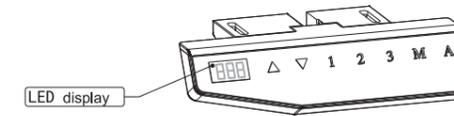

Boutons


●	“▲”	Bouton HAUT pour soulever le plateau.
●	“▼”	Bouton BAS pour abaisser le plateau.
●	“1”	Position 1, définit la hauteur en position 1.
●	“2”	Position 2, définit la hauteur en position 2.
●	“3”	Position 3, définit la hauteur en position 3.
●	“M”	Bouton ENREGISTRER pour sauvegarder la position.
●	“A”	Bouton ALARME SÉDENTAIRE pour activer la fonction de rappel de séance longue durée.

Instructions

- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la hauteur de la surface du bureau. L'affichage LED indique la valeur en temps réel. Plage de la valeur de hauteur : 62.0cm - 125cm.
 - Sauvegarder une position
 - Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour élever ou abaisser la surface du bureau à la hauteur désirée. La hauteur standard d'un bureau est de "80".
 - Appuyez sur la touche "M" SAVE afin que l'affichage LED indique "5-", puis appuyez sur "1" pour enregistrer la 1ère position de hauteur à 75cm. L'affichage LED indique "5-1".
 - Répétez les étapes a. et b. pour enregistrer la 2ème et la 3ème position de hauteur favorite. Assurez-vous que l'affichage LED confirme chaque enregistrement.
 - Pressez les touches "1", "2" ou "3" pour atteindre automatiquement une position enregistrée.
 - Rappel de séance longue durée (alerte de sédentarité)
 - Appuyez sur le bouton RAPPEL "A" pour activer la fonction. L'affichage LED indique "00".
 - Patience quelques secondes, et lorsque l'écran d'affichage clignote, appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour régler le minuteur. Patientez pendant 5 secondes afin que le système enregistre automatiquement la configuration du minuteur. Le système entre automatiquement en mode compte à rebours. Pendant le compte à rebours, toute opération réinitialise la minuterie. À la fin du compte à rebours, le buzzer s'active avec une tonalité de 10 secondes vous rappelant de changer de position.
 - Durant la tonalité de 10 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le compte à rebours programmé à l'étape (b). Si aucune opération n'est effectuée lors du premier rappel, il y aura un autre rappel après 5 minutes. Si aucune opération n'est effectuée pendant le deuxième rappel, l'alarme de sédentarité sera désactivée.
 - Appuyez sur le bouton "A" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le rappel de longue durée. L'affichage LED indique "OFF".
 - Dépannage
 - Réinitialiser la fonction : lorsque l'affichage LED indique "H5r", appuyez sur le bouton "▼" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne la hauteur minimale et rebondisse pour s'arrêter et afficher la hauteur la plus basse.
 - Lorsque le code d'erreur E01 ou E02 apparaît, veuillez réessayer 18 minutes plus tard.
 - Si le bouton "▼" ne fonctionne pas, vérifiez la bonne connexion des câbles. Si besoin, coupez totalement l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Reconnectez l'alimentation et appuyez sur le bouton "▼" et l'écran affiche "H5r", puis démarrez le processus de réinitialisation en maintenant le bouton "▼" appuyé.
- Si aucune de ces solutions ne fonctionne, veuillez contacter notre service clientèle qui prendra en charge votre demande dans les plus brefs délais.

Étape 5

Connecter tous les câbles au boîtier de contrôle (7)

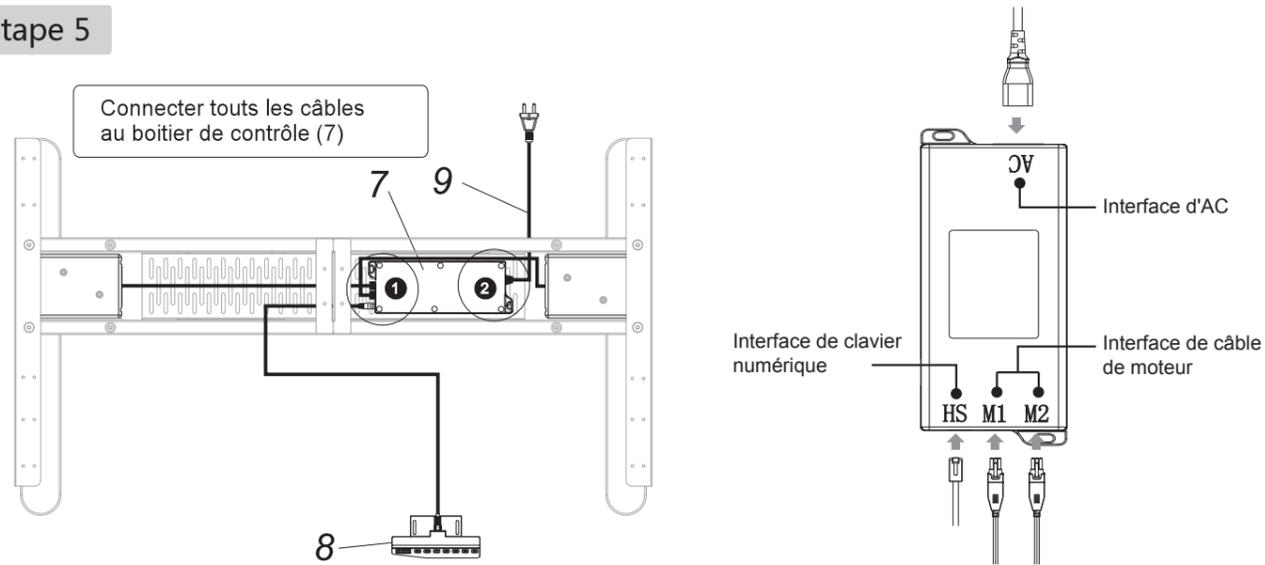

Dépannage

Cette liste est utilisée pour vérifier et résoudre les problèmes courants. Veuillez contacter notre service clientèle si le problème que vous rencontrez n'est pas listé ci-dessous.


Type d'erreur	Solution
Aucune réponse lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS.	1. Vérifier les connexions des câbles 2. Contactez le distributeur.
Aucune réponse lorsque vous appuyez sur les boutons HAUT ou BAS.	1. Vérifier les connexions des câbles. 2. Contactez le distributeur.
La vitesse est lente.	1. Vérifiez que la charge pèse moins que 125 kg. 2. Contactez le distributeur.
Le moteur ne fonctionne pas proprement	1. Contactez le distributeur.
Ne peut que monter ou descendre	1. Démarrer le processus de réinitialisation. 2. Contactez le distributeur.
Déplacement vers le bas de la surface de travail	1. Vérifiez que la charge pèse moins que 125 kg. 2. Contactez le distributeur.
Besoin de réinitialiser souvent le bureau	1.1. Vérifiez que la charge pèse moins que 125 kg. 2. Contactez le distributeur.
Sur travail au-delà du cycle de service (max 2min. d'utilisation / 18 min. de repos).	1. Ne pas utiliser le bureau mais le laisser branché à l'alimentation 2. Contactez le distributeur.
La distance haute ou basse n'est pas précise ou la gamme de hauteur n'est pas complète	1. Appuyez et maintenez les boutons "M" et "3" pendant au moins 3 secondes pour réinitialiser. 2. Contactez le distributeur.

Attention

- Source d'alimentation : AC100 - 240V, fréquence 50/60 HZ
- Environnement de travail : 0-40°C
- Débranchez le câble d'alimentation avant le nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide. Gardez les composants électriques à l'écart des liquides. Ne pas utiliser de cordon d'alimentation trop vieux ou endommagé sous risque d'électrocution. En cas de détection de dommage du cordon, procédez au changement immédiat de celui-ci.
- Le produit contient des composants électroniques, des parties métalliques, des morceaux de plastique, des fils, etc. Ils doivent être traités et éliminés conformément aux lois et règlements en vigueur du pays, et ne peuvent pas être traités comme déchets ménagers.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous d'avoir correctement installé selon le manuel. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'opérations expliquant les fonctions et paramètres.
- Pour des questions de sécurité, gardez les enfants éloignés des bureaux électriques, des unités de commande et de la boîte de contrôle numérique. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de dégâts résultant du comportement imprévisible des enfants.
- Le léger bruit lors des mouvements du bureau n'affecte en rien ses performances.
- N'utilisez pas de matériaux ou de produits corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le produit. Préférez des solutions de nettoyage écologiques et peu nocives.
- Les enfants ou les personnes ayant des déficiences cognitives ne doivent pas utiliser ou manipuler ce produit sans surveillance.
- Avant de modifier la hauteur du bureau, assurez-vous qu'aucun obstacle ne peut bloquer le bureau et qu'aucun objet ne peut être abîmé par celui-ci.
- Veuillez opérer cet objet dans un environnement propre et sûr. Prêtez une attention particulière aux matériaux d'emballage, notamment en présence d'enfants (risque d'étouffement).
- Si nécessaire, conserver l'emballage d'origine pour un déplacement ultérieur facilité.

Étape 6

Placer le plateau sur les supports latéraux (5 et 6) afin de définir les emplacements des vis. Pour plus de facilité, retourner la structure afin de visser les pieds au plateau à même le sol.

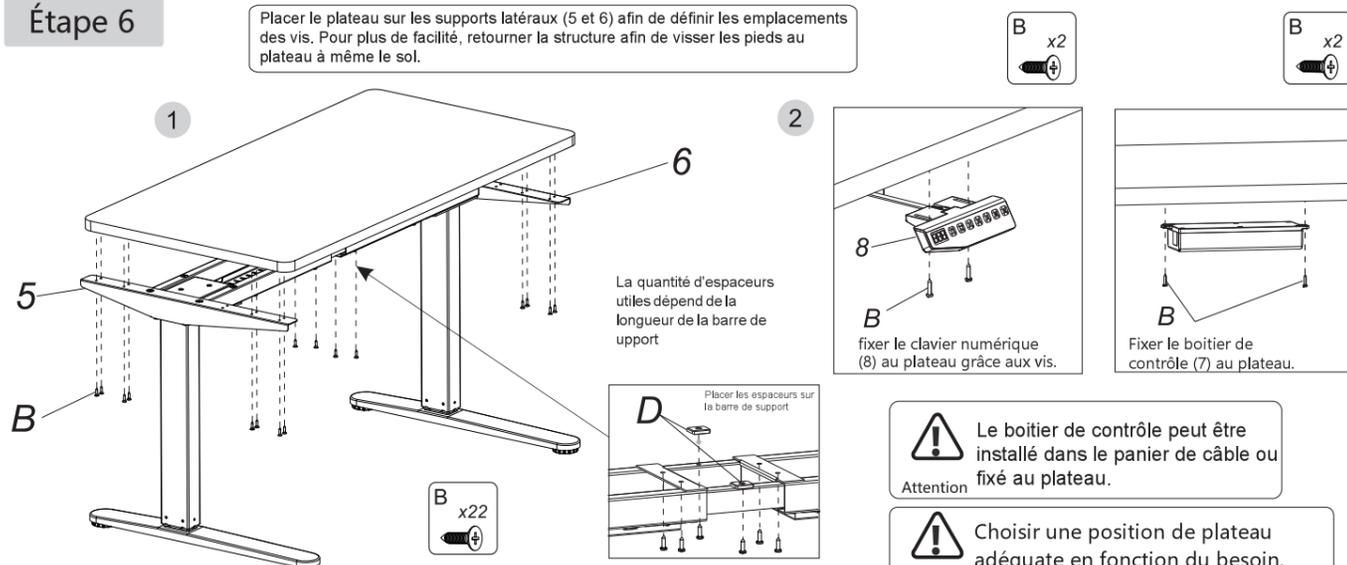

Attention Le boîtier de contrôle peut être installé dans le panier de câble ou fixé au plateau.

Attention Choisir une position de plateau adéquate en fonction du besoin.

Recyclage et élimination



Ce produit ne peut être éliminé comme déchet domestique. Pour éviter de dégrader l'environnement, ce produit doit être recyclé. Utilisez le système de recyclage de votre pays afin d'éliminer votre produit.

Pour plus d'assistance, veuillez contacter le distributeur pour obtenir de l'assistance pour le recyclage.